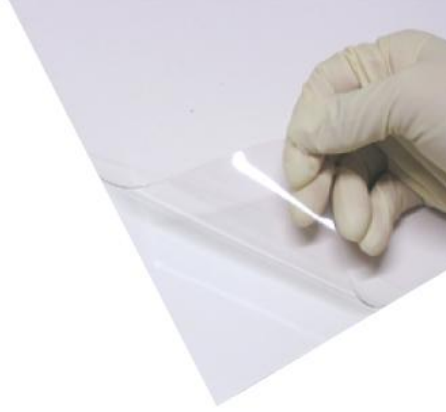


PVC Şeffaf Yapışkanlı Perde Film

Bu ürün; tek yüzü yapışkanlı, homojen yapıda, antistatik, şeffaf PVC filmidir. ESD (Elektrostatik Deşarj) özellikleri kalıcıdır. Yalıtımlı duvarlar, pencereler, bölme panelleri ve diğer yalıtkan malzemeler üzerine uygulanabilir.

Teknik Özellikler:

Özellik		Ön Yüz	Arka Yüz (Yapışkan)	Birim	Test Metodu
Yüzey Direnci		$10^9 \sim 10^{11}$	$10^9 \sim 10^{11}$	ohm	ASTM D-257
Hacim Direnci		$10^9 \sim 10^{10}$	$10^9 \sim 10^{10}$	ohm/cm	ASTM D-257
Sürtünme ile Elektrostatik Yükleme		50 ↓	50 ↓	volt	Elektrostatik Alan Ölçer
Statik Yük Sönümleme Süresi	5000V → 500V	0,5 ↓	0,5 ↓	saniye	MIL-B-81750C
Çekme Dayanımı	MD	1,9		kg/mm ²	ASTM D-882
	TD	1,9		kg/mm ²	ASTM D-882
%100 Modül	MD	1,1		kg/mm ²	ASTM D-882
	TD	1,8		kg/mm ²	ASTM D-882
Uzama	MD	170		%	ASTM D-882
	TD	210		%	ASTM D-882
Isı Büzülmesi			%5'ten az	%	Dahili Metot (60°C × 30 dk, suda)

Kimyasallara Dayanım:

Kimyasal	Ön Yüz	Arka Yüz	Test Metot
Hidroklorik Asit (%10)	○	○	JIS K-7114 Numune Boyutu: 5 cm × 5 cm Test Şekli: Numune 168 saat boyunca sıvı içinde bekletilmiştir (daldırılmıştır).
Sülfürik Asit (%10)	○	○	
Asetik Asit (%5)	○	○	
Sodyum Hidroksit (%10)	○	○	
Amonyaklı Su (%10)	○	○	
Etil Alkol (%50)	△	△	
Aseton (%95)	△	△	
Benzen (%95)	X	X	
Formalin (%95)	○	○	
○ İyi △ Orta X Uygun Değil			

Ölçü ve Paket Bilgisi:

Özellik	Değer	Birim
Kalınlık	0,25	mm
Genişlik	120	cm
Uzunluk	10	m
Renk	Şeffaf	-
Film Malzemesi	PVC	-
Rulo Göbek (Core) Malzemesi	Kağıt	-
Göbek Çapı	3	inç

IEC 61340-5-1:2024 ile Uyumludur