


ESD Antistatik Metalize Poşet

(Kilitli + Kilitli)

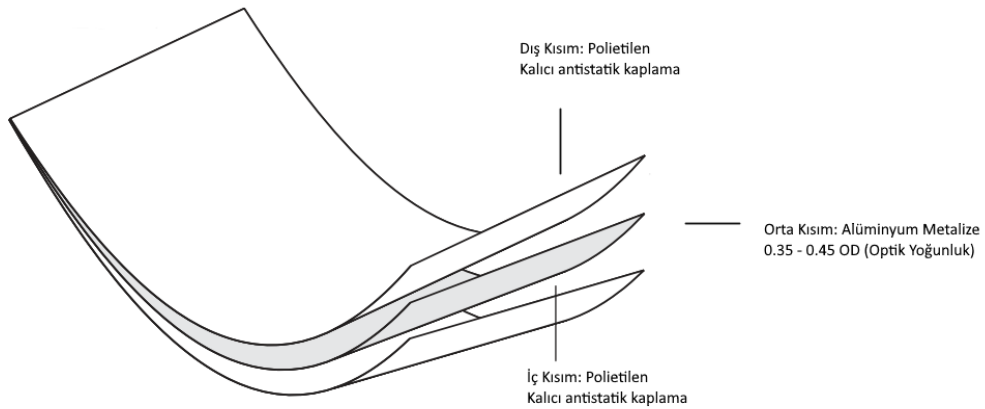

Mekanik Özellikler:	Değerler	Test Yöntemi	
Çekme mukavemeti	28 N/mm ²	ASTM D882	
Yan dikiş gücü	3 N/mm	ASTM D882	
Delinme direnci	55 N	FTMS 101 C	
Kalınlık	77µm	ASTM D882	
Işık geçirgenliği	%40		
Metalizasyon	100 Angstrom		
Elektriksel Özellikler	Test Standardı	Değerler	Gereklilikler
Yüzey Direnci R _s	EN 61340-5-1 EN 61340-2-3	10 ¹⁰ – 10 ¹¹ Ω	10 ⁵ – 10 ¹¹ Ω
Elektrostatik Deşarj koruması- Enerji E	EN 61340-5-1	< 15 nJ	< 50 nJ
Deşarj Süresi	EN 61340-5-1 EN 61340-2-1	< 1 sn.	< 2 sn.

İşaretleme ve Baskı

LOT Numarası

Ölçüler ve Sipariş Kodları:

Kilitsiz:

MB-1680 : (76 mm x 127 mm)

MB-1681 : (100 mm x 150 mm)

MB -1682 : (125 mm x 200 mm)

MB -1683 : (150 mm x 200 mm)

MB -1684 : (150 mm x250 mm)

MB -1685 : (200 mm x 250 mm)

MB -1686 : (200 mm x 300 mm)

MB -1687 : (250 mm x 300 mm)

MB -1688 : (250 mm x 350 mm)

MB -1689 : (300 mm x400 mm)

MB -1690 : (400 mm x 500 mm)

MB -1691 : (450 mm x 450 mm)

MB -1692 : (400 mm x 450 mm)

MB -1693 : (450 mmx 680 mm)

Kilitli:

ZMB-1694: (100 mm X 150 mm)

ZMB-1695: (150 mm x 250 mm)

ZMB-1696: (250 mm x 300 mm)

ZMB- 1697: (350 mm x 400 mm)

IEC 61340-5-1:2016 ile Uyumludur