

ESD İletken Poşet**Teknik Özellikler:**

Film:	Karbon katkılandırılmış polietilen
Renk:	Siyah
Kalınlık:	75 mμ ±%10
Amin:	İçermez
Aşınmaya dirençli	
Geri dönüştürülebilir:	
Isı Yalıtımı:	200 °C- 0,5-4 sn 40-50 psi
Yüzey Direnci:	<10 ⁵ Ω
ESD koruması:	Evet


IEC 61340-5-1:2016 ile Uyumludur

Statik alan koruması: Evet

Bataryalı PCB'lerin paketlenmesi: Evet

Garantili raf ömrü: 5 yıl

Poşet üzeri işaretleme (Pictogram):

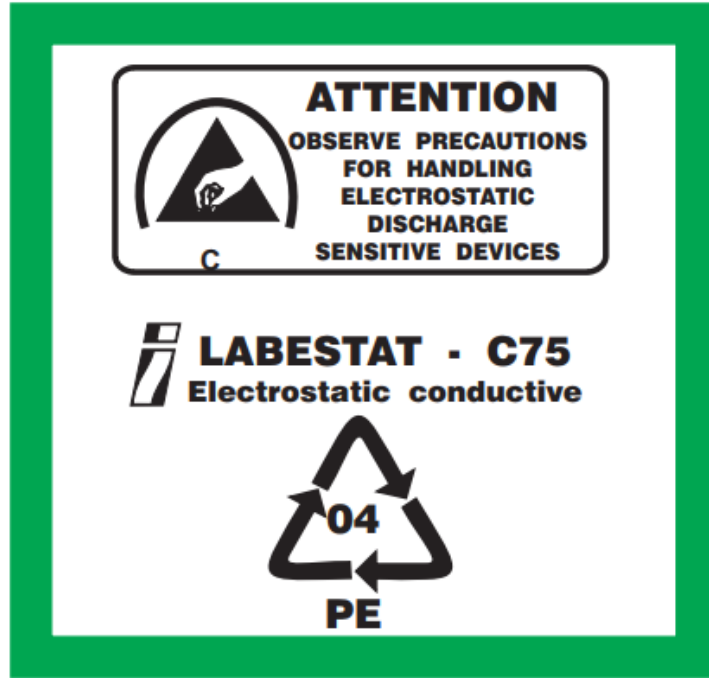

Ürün Kodları:

CB-1700	İletken Poşet (75x125)
CB-1701	İletken Poşet (100X150)
CB-1702	İletken Poşet (150x250)
CB-1703	İletken Poşet (200X300)
CB-1704	İletken Poşet (250X300)

IEC 61340-5-1:2016 ile Uyumludur



	Teknik Doküman	Sipariş Kodu: CB-17XX
		Sayfa: 3 / 3
		Tarih: 02.01.2024

CB-1705	İletken Poşet (250x350)
CB-1706	İletken Poşet (300X400)
CB-1707	İletken Poşet (400x450)
CB-1708	İletken Poşet (100X200)
CB-1709	İletken Poşet (150X200)

500 metre tüp rulo Kodları:

PTC-1210	İletken Polietilen Poşet- Tube (100 mm. x 500 m.)
PTC-1214	İletken Polietilen Poşet- Tube (150 mm. x 500 m.)
PTC-1218	İletken Polietilen Poşet- Tube (200 mm. x 500 m.)
PTC-1224	İletken Polietilen Poşet- Tube (250 mm. x 500 m.)
PTC-1228	İletken Polietilen Poşet- Tube (300 mm. x 500 m.)
PTC-1230	İletken Polietilen Poşet- Tube (400 mm. x 500 m.)

IEC 61340-5-1:2016 ile Uyumludur



Atom Mühendislik San. Tic. A.Ş.

Web: <http://atommuhendislik.com.tr>

E-mail: info@atommuhendislik.com.tr

