


ESD Antistatik Metalize Poşet (Kilitli+Kilitsiz)



Mekanik Özellikler:	Değerler	Test Yöntemi	
Çekme mukavemeti	28 N/mm ²	ASTM D882	
Yan dikiş gücü	3 N/mm	ASTM D882	
Delinme direnci	55 N	FTMS 101 C	
Kalınlık	77µm	ASTM D882	
Işık geçirgenliği	%40		
Metalizasyon	100 Angstrom		
Elektriksel Özellikler	Test Standardı	Değerler	Gereklilikler
Yüzey Direnci R _s	EN 61340-5-1 EN 61340-2-3	10 ¹⁰ – 10 ¹¹ Ω	10 ⁵ – 10 ¹¹ Ω
Elektrostatik Deşarj koruması- Enerji E	EN 61340-5-1	< 15 nJ	< 50 nJ
Deşarj Süresi	EN 61340-5-1 EN 61340-2-1	< 1 sn.	< 2 sn.

İşaretleme ve Baskı:

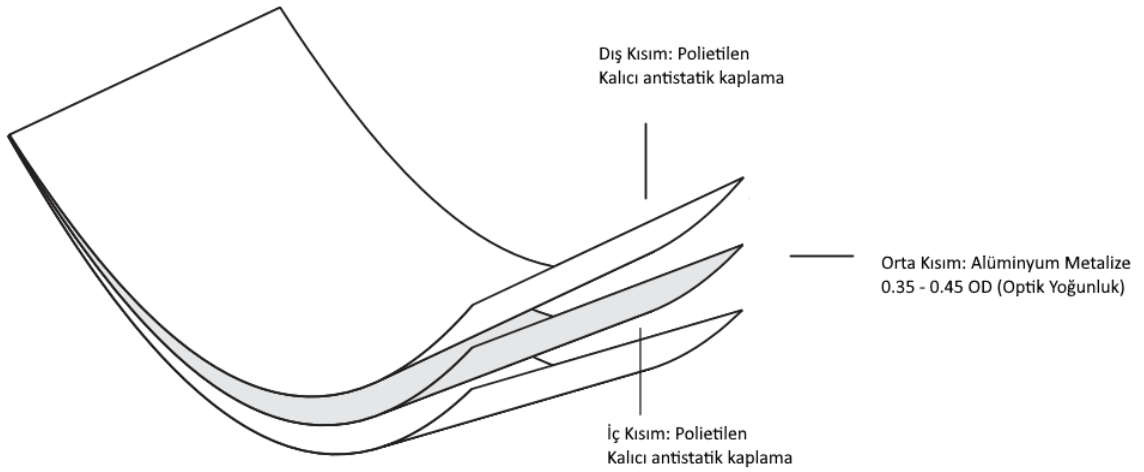

LABESTAT - S85
ELECTROSTATIC SHIELDING



Ölçüler ve Sipariş Kodları:**Kilitsiz:****MB-1680:** (76 mm x 127 mm)**MB-1681:** (100 mm x 150 mm)**MB -1682:** (125 mm x 200 mm)**MB -1683:** (150 mm x 200 mm)**MB -1684:** (150 mm x250 mm)**MB -1685:** (200 mm x 250 mm)**MB -1686:** (200 mm x 300 mm)**MB -1687:** (250 mm x 300 mm)**MB -1688:** (250 mm x 350 mm)**MB -1689:** (300 mm x400 mm)**MB -1690:** (400 mm x 500 mm)**MB -1691:** (450 mm x 450 mm)**MB -1692:** (400 mm x 450 mm)**MB -1693:** (450 mmx 680 mm)**Kilitli:****ZMB-1694:** (100 mm X 150 mm)**ZMB-1695:** (150 mm x 250 mm)**ZMB-1696:** (250 mm x 300 mm)**ZMB- 1697:** (350 mm x 400 mm)*IEC 61340-5-1:2016 ile Uyumludur*