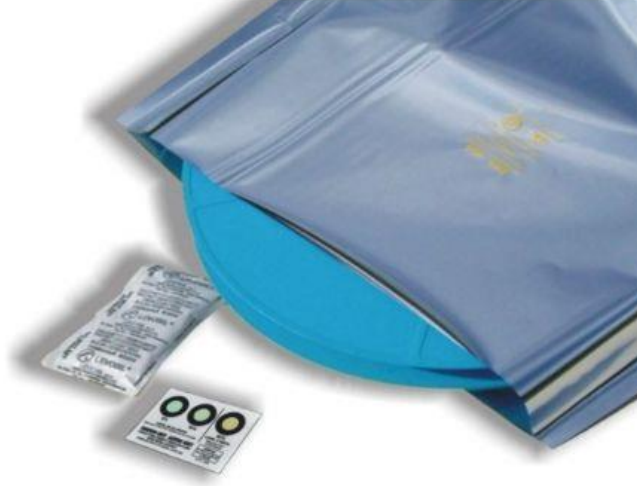



Nem Bariyerli Poşet**Koruma:** Nem Bariyeri**Film standardı:** JEDEC-STD-033B**Paket:** 100 adet**Ürün Kodları:**

MBB-1799P	(150x660) 150 mikron
MBB-1790P	(200x250) 150 mikron
MBB-1791P	(250x660) 150 mikron
MBB-1792P	(400x400) 150 mikron
MBB-1793P	(400x660) 150 mikron
MBB-1794P	(450x450) 150 mikron
MBB-1796P	(450x660) 150 mikron

IEC 61340-5-1:2016 ile Uyumludur

Teknik Özellikler:

Dış Yüzey	Antistatik Kaplama	Standart toplam kalınlık 0.150 mm. (6 mil.) ±5 %
	Naylon	
	Alüminyum	
	Polietilen	
İç Yüzey	Antistatik Kaplama	

Ana Ürün: 4450 sq in/lb (±5%) 163 g/m (±5%)

Optik Yoğunluk: Opak (Gümüş)

Çekme Dayanımı (ASTM D-882-67): >40 lbs/in

Delinme Direnci (FTMS 101C, method 2065): > 35 lbs

Isıl İşlem: 190 °C / 1.5 s / 60 psi

MVTR (ASTM F-1249@100F 100sqin/24hrs): <0,002 gm

Rs Dış Yüzey (ASTM D-257): <10¹¹ Ω

Rs İç Yüzey (ASTM D-257): <10¹¹ Ω

Elektrostatik Deşarj (FTMS 101 method 4046): <0.1 s

EMI Koruma (MIL 81705-C): > 40 dB, 1 ve 10 GHz aralığında

Standart Baskı: Ürün adı, geri dönüşüm, ESD ve bariyer poşet sembolleri ile batch numarası

IEC 61340-5-1:2016 ile Uyumludur

